

PROD. NO.	NO. OF POS.	DIM. A	DIM. B
EMR-01-V	1	2.44 [0.96]	
EMR-01-V	1	4.98 [1.96]	2.54 [1.00]
EMR-02-V	2	7.52 [2.96]	5.08 [2.00]
EMR-03-V	3	10.06 [3.96]	7.62 [3.00]
EMR-04-V	4	12.60 [4.96]	10.16 [4.00]
EMR-05-V	5	15.14 [5.96]	12.70 [5.00]
EMR-06-V	6	17.68 [6.96]	15.24 [6.00]
EMR-07-V	7	20.22 [7.96]	17.78 [7.00]
EMR-08-V	8	22.76 [8.96]	20.32 [8.00]
EMR-09-V	9	25.30 [9.96]	22.86 [9.00]
EMR-10-V	10	30.38 [11.96]	27.94 [11.00]
EMR-12-V	12		

SCHEMATIC(TP-2)
 999999999999
 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 POS AVAILABLE)

NOTE:
 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.
 2. GENERAL TOLERANCES MAX. ±0.20mm.


符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期
1 (A)		增加尺寸標示	OCT-08-2009
2 (B)			
3 (C)			
4 (D)			
5 (E)			

SCALE (比例): 2 : 1
 TOLERANCE (公差): ± 0.20mm
 FILE NAME : Y0637

TITLE	TACT	SIZE
圖名	Switch	A4
DWG NO.	EM-02-V	UNIT
圖號		inch
REV.	DATE	DEC - 28 - 2007
版本	日期	
CHECKED BY	RICHARD	DRAWN BY
審核		FION
SHEET	張數	1 of 1

德利威電子股份有限公司
 DAILYWELL ELECTRONICS CO.,LTD.

ITEM	DESC.	Q'TY	MATERIALS	TREATMENT	REMARK
1.	COVER	1	HIGH - TEMP. THERMOPLASTIC PA-9T UL 94V-0	MOLDED BLACK	-
2.	CONTACT	*	COPPER	GOLD PLATED AT CONTACT AREA.	-
3.	ACTUATOR	*	THERRMOPLASTIC LCP UL 94V-0	MOLDED WHITE	-
4.	TERMINAL	1	BRASS	GOLD PLATED 15u"	-
5.	BASE	1	HIGH - TEMP. THERMOPLASTIC PA9T UL 94V-0	MOLDED BLACK	-
6.	TAPE	1	KAPTON	-	-

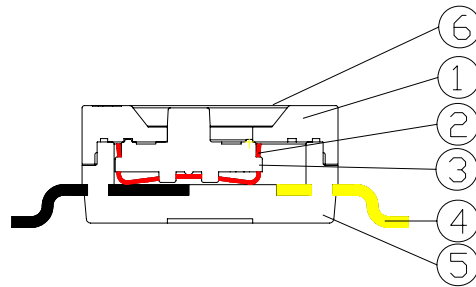

REMARK : E - - - - -

PACKAGE STYLE
 =TUBE
T/R=TAPE & REEL

V= Lead Free

SEAL:
=REGULAR
T =TOP TAPE SEALED

NUMBER OF POSITIONS:
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.12 POSITIONS

ACTUATOR TYPE:
=RAISED ACTUATOR
R =RECESSED ACTUATOR

TERMINAL TYPE
S =THUOUGH HOLE TYPE 8.50mm
M = S.M.T.
I =THUOUGH HOLE TYPE 7.62mm
END-STACKABLE TYPE

TITLE: END STACKABLE TYPE DIP SWITCHES		APPD. :
PRROD.NO:E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -V- <input type="checkbox"/>		CHKD. :
FILE NO: E-V-CD15		PR. : 楊佩儒
REV	ECO. NO	APPD
		REV : A
		SHEET : 1 of 1